

ПЛИТКА

КАК ЗАМЕНИТЬ ПЛИТКУ В ПЛИТОЧНОМ ПОКРЫТИИ



LEROYMERLIN

РЕКОМЕНДАЦИИ


ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Керамическая плитка часто используется для отделки стен и полов: она легка в уходе, достаточно долговечна и прочна. Но даже такое покрытие может портиться. Плитки выпадают или трескаются из-за усадки несущих конструкций, а половая керамическая плитка разрушается из-за механических повреждений. Тогда возникает вопрос о замене дефектного участка. А если такое повреждение превышает 30% площади покрытия, проще заменить его целиком. Здесь целесообразнее использовать более современные материалы и дизайн.

МАТЕРИАЛЫ



само-
нивелирующая
смесь



алебастр




плитка

ИНСТРУМЕНТЫ



дрель



болгарка




молоток



шлямбур




шпатель




ветошь

ЕДИНИЧНАЯ ЗАМЕНА


При единичной замене важно подобрать подходящую по размеру и дизайну плитку. Возможно, имеет смысл рассмотреть проект замены дополнительной замены ещё нескольких плиток с тем, чтобы создать какой-то узор. При невозможности подобрать плитку, подходящую по размеру, можно подпилить её края болгаркой или подогнать размер с помощью плиткореза.

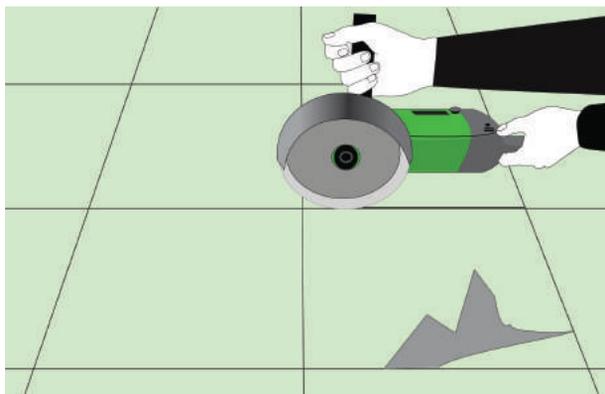

Для штучной замены необходимо аккуратно удалить дефектную плитку, не задев окружающие. Можно прорезать швы вокруг дефектной плитки с помощью болгарки.

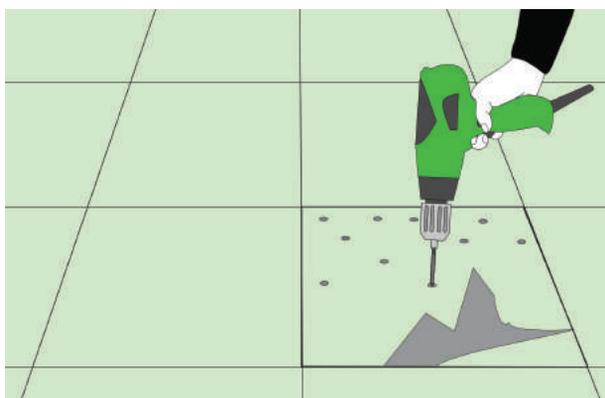


Саму дефектную плитку удаляют либо фрагментами (предварительно засверлив ее), либо раскалывая долотом на части.

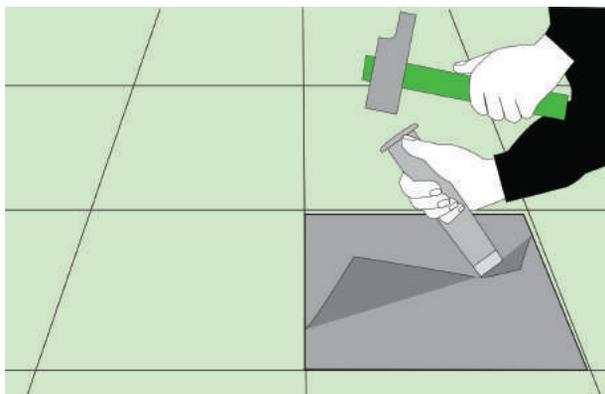

Следует удалить слой клея вплоть до стяжки.

РЕМОНТ ОСНОВАНИЯ


При повреждении самой стяжки основания ее также следует отремонтировать. В зависимости от площади повреждения для этих целей можно применить цементно-песочный раствор или самонивелирующиеся смеси.

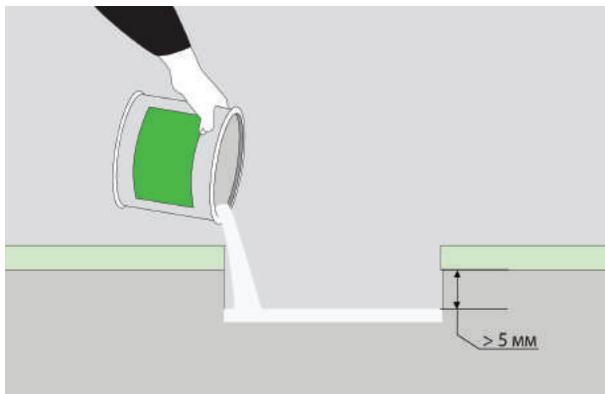


В образовавшуюся выемку заливают новую стяжку. Разница между уровнем новой стяжки в выемке и уровнем стяжки основного пола должна составлять не менее 5 мм.




перчатки

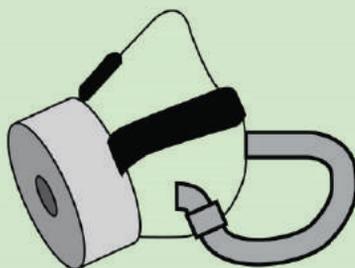

маска

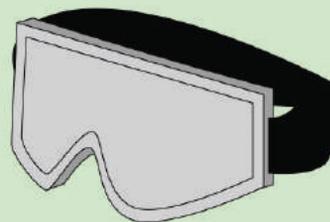


защитные очки

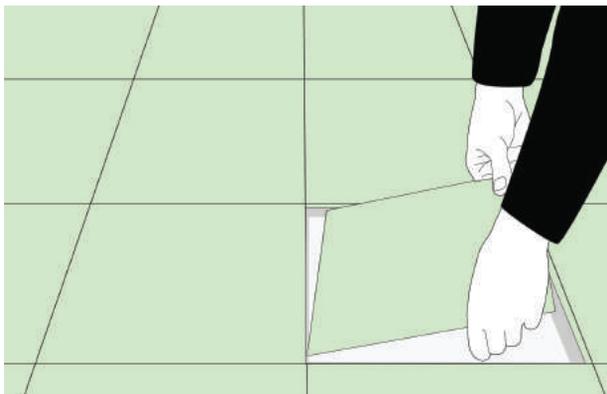

После высыхания стяжки можно приступать к укладке плитки на плиточный клей, выравнивая по строительному уровню монтируемые плитки.

МЕЛКИЕ ТРЕЩИНЫ

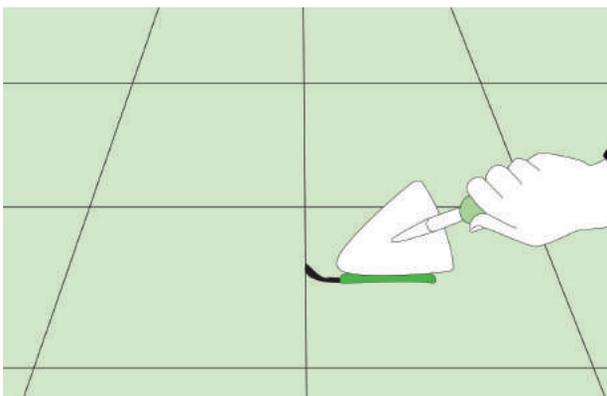

Мелкие трещины можно тщательно зашпаклевать тестообразной смесью мелкого песка и цемента с помощью шпателя или тампона. По высыхании остатки смеси счищаются ветошью. Затирку швов следует проводить только после полного высыхания клея (по инструкции производителя). Избыток снимается губкой в несколько приемов.