ПЛИТКА

УХОД ЗА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ

РЕКОМЕНДАЦИИ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Керамическая плитка – один из популярных отделочных материалов, который применяется для облицовки стен и пола как жилых, так и нежилых помещений.

ИНСТРУМЕНТЫ

МАТЕРИАЛЫ

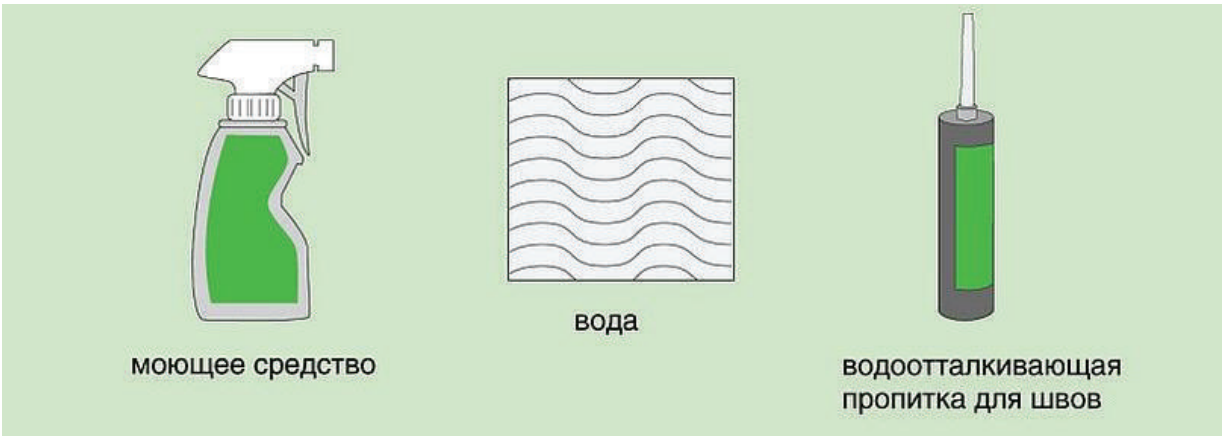

ВЫБОР МОЮЩЕГО СРЕДСТВА

Рекомендуются

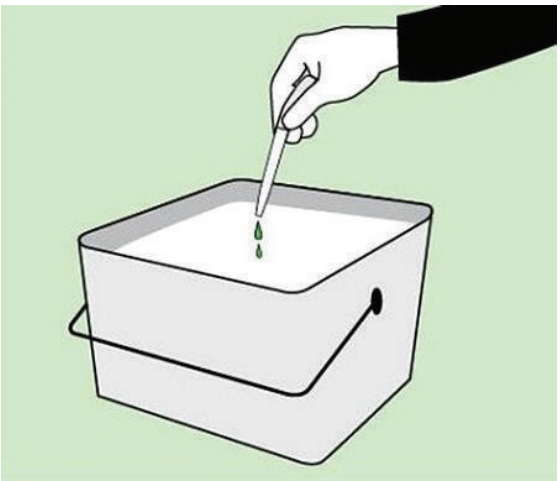

- Теплая вода и несколько капель стеклоочистителя для придания блеска (ежедневная уборка)

- Моющие средства без мыла

Не рекомендуются

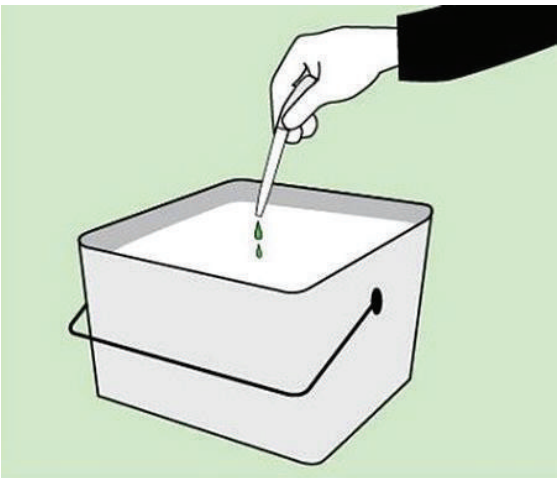

- Моющие средства на кислотной основе
- Абразивные (содержащие частички песка) средства

НЕКОТОРЫЕ СОВЕТЫ

- Керамическую плитку можно чистить мелом, растворенным в воде. После проведения процедуры нужно просто протереть плитку сухой тряпкой. Это придаст ей блеск и обновленный вид.
- Блеск можно придать при помощи тряпки, смоченной денатуратом (при использовании этого средства необходимо проветрить помещение).
- Кафель хорошо мыть водой с нашатырным спиртом (в соотношении 2–3 ст. л. на 1 л). После мытья поверхность кафеля протирают мягкой тряпкой (идеально – замшевой).
- Если нужно удалить жир, лучше заменить нашатырный спирт столовым уксусом (3–15 %), пропорции те же. Если загрязнение сильное, можно использовать неразбавленный уксус, но сразу после удаления пятна его необходимо смыть водой.

ПРОЦЕСС РАБОТЫ

Этап 1 – сухая уборка

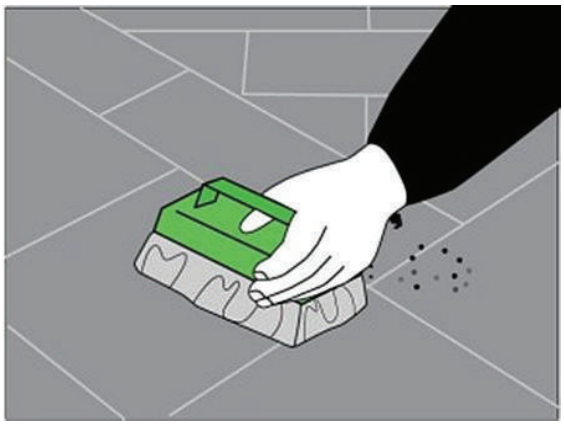

При помощи пылесоса (при его отсутствии можно воспользоваться щеткой для пола с мягкой щетиной и совком) удалить с поверхности пола сухую грязь и прочий мусор.

Внимание! Не стоит использовать щетку с жесткой (железной) щетиной.

ПРОЦЕСС РАБОТЫ

Этап 2 – влажная уборка

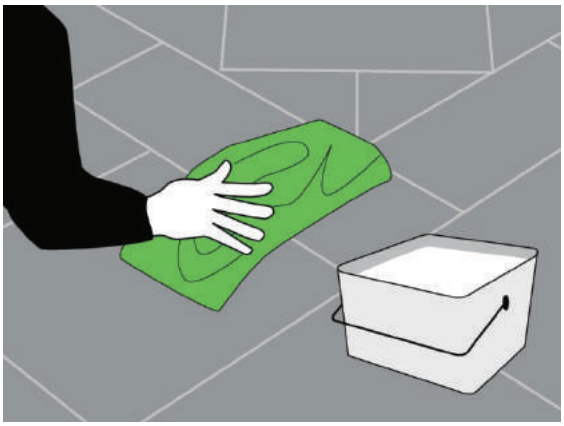

Очистить поверхность плитки при помощи губки или тряпки, используя моющие средства мягкой консистенции (без мыла).

Внимание! В отдельных случаях образовавшиеся на плитке загрязнения требуют немедленного очищения. Удалить жир с плитки можно раствором из воды и соды, чернила и цветные красители – бытовым отбеливателем, кровь – отбеливателем или перекисью водорода.

СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ПЛИТКИ

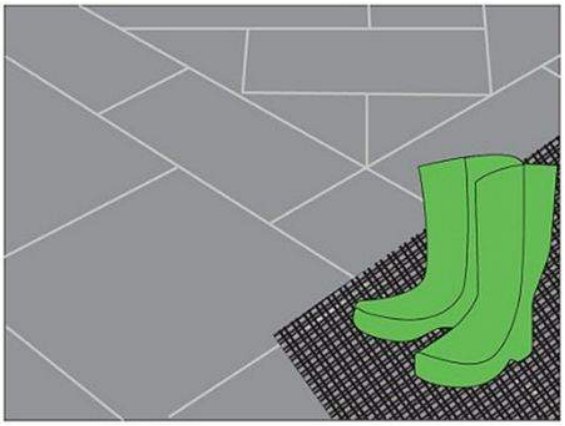

- **Использование внешних средств защиты от грязи.**

Перед входом в помещение, отделанное керамической плиткой, желательно положить жесткий коврик или решетку, которая соберет большее количество песка и пыли, принесенных с улицы.

- **Обработка поверхности керамической плитки защитными средствами.**

Несколько раз в год можно обрабатывать плитку водоотталкивающей пропиткой для швов.